


WACHS-SCHMELZKESSEL 2-wandig
160L 200L 300L 500L
Stückwachs schmelzen / klären

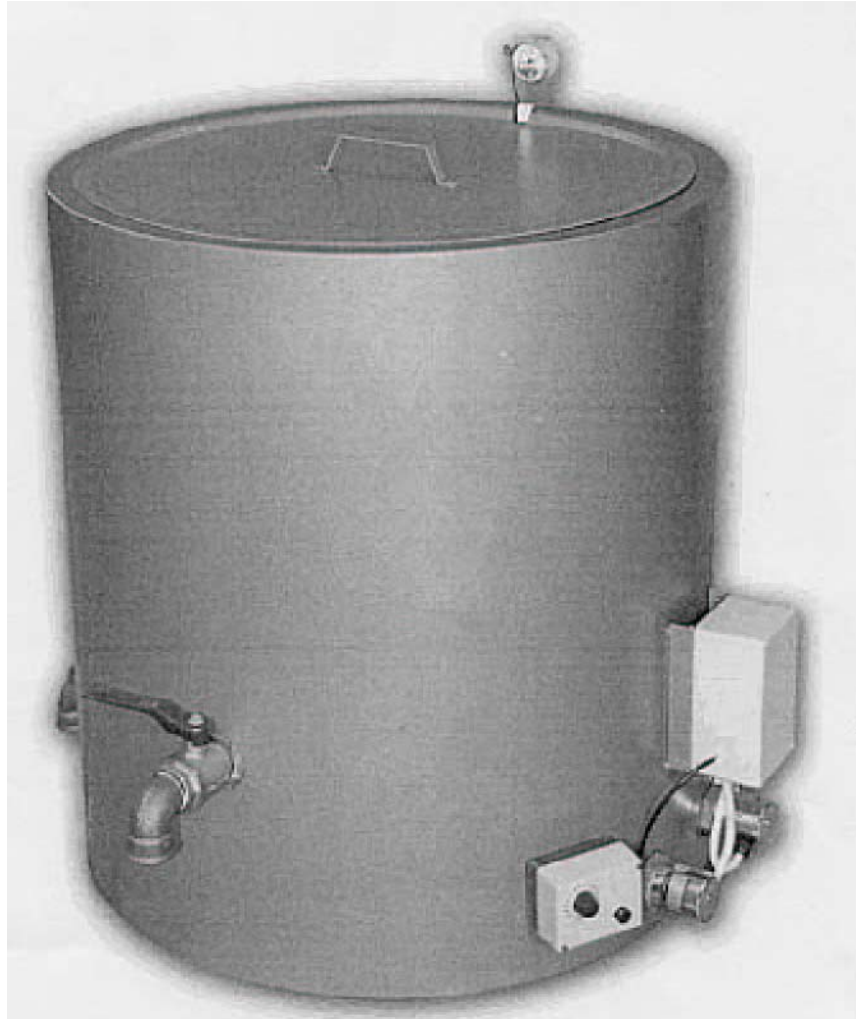

Innenkessel ES / Wasserbad / Außenmantel ES , keine Isolierung
Temperaturregelung 30 – 110°C, Schützschtung ab 300L

Typen:

- 44037510 Wachs-Schmelzkessel 160L/4,5kW
- 44037520 Wachs-Schmelzkessel 200L/4,5kW
- 44037530 Wachs-Schmelzkessel 300L/2x3kW
- 44037540 Wachs-Schmelzkessel 500L/2x4,5kW

蜜蠟溶解裝置

WACHS SCHMELZEN/KLÄREN

Wax melting/cleaning

Seite 2: Beschreibung, Abmessungen

Fortsetzung von Seite 1

**Wachs-Schmelzkessel 2-wandig
Kesselinhalt 160L 200L 300L 500L****Beschreibung**

Bei den Kesselgrößen 160L und 200L steuert ein Thermostat 30°-110°C direkt die Heizung.

Die Größen 300L und 500L besitzen je 2 Heizkörper.

Jeweils ein Heizkörper ist mit einem Thermostat 30°-110°C ausgestattet, der ein Schütz zur Schaltung der Heizleistung, ansteuert.

Am Kessel sind seitlich 2 in der Höhe versetzte Wachsabläufe angebracht, mit dem höher liegendem wird das Wachs abgelassen, mit dem tiefer liegendem der verschmutzte Bodensatz.

Bei der Inbetriebnahme wird der Raum zwischen Innenkessel und Außenmantel mit Wasser gefüllt.

Bedienungsanleitung wird der Lieferung beigelegt.

Abmessungen

| Inhalt | innen D | außen D | Höhe |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 160 L | 620 mm | 680 mm | 750 mm |
| 200 L | 620 mm | 680 mm | 900 mm |
| 300 L | 750 mm | 800 mm | 950mm |
| 500 L | 750 mm | 800 mm | 1380 mm |

蜜蠟溶解裝置

WACHS SCHMELZEN/KLÄREN

Wax melting/cleaning